


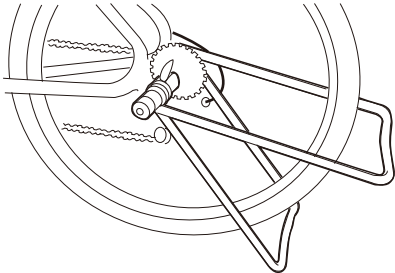


MINOURN DS-30MP 取扱説明書 / instructions manual

取り扱いのしかた

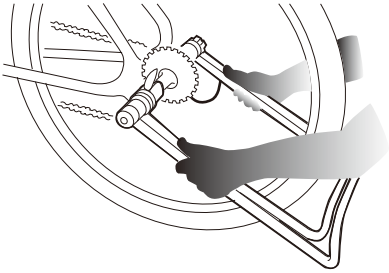

DS-30MPで立てた自転車には乗らない。




自転車に装着したままで走行しない。

DS-30MPを両手で持ち、まず左側カップリング(大きい方)を後輪ハブ軸の左側(クイックの場合はレバー側)に引っかけます。

本体枠を広げながら、右側カップリング(小さい方)を後輪ハブ軸の右側(クイックの場合はナット側)にかぶせます。


スタンドを開き、回転させるように下ろしていき、自転車を立てます。
下記を参照し、クイックのレバー形状によっては左側カップリングの内側回転部を回してクイックレバーを上下からも保持するようにします。特に下側はクイックをきちんと受けるような角度でしか使用してはいけません。

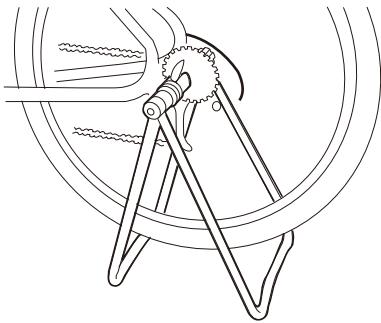

DS-30MPは脚を開く方向により2段階に高さを変えることができます。
内側の脚を後方に引くようにして開くと26インチ～29インチ(700c含む)の大径ホイール用の高い方になります。
逆に内側の脚を前方に押すようにして開くと、より大きく開き、24インチまでの小径ホイール用の低い方になります。

DS-30MPを取り外した後は、クイックレバーが緩んでしまっていないかどうか確認してください。

レバータイプ別装着方法

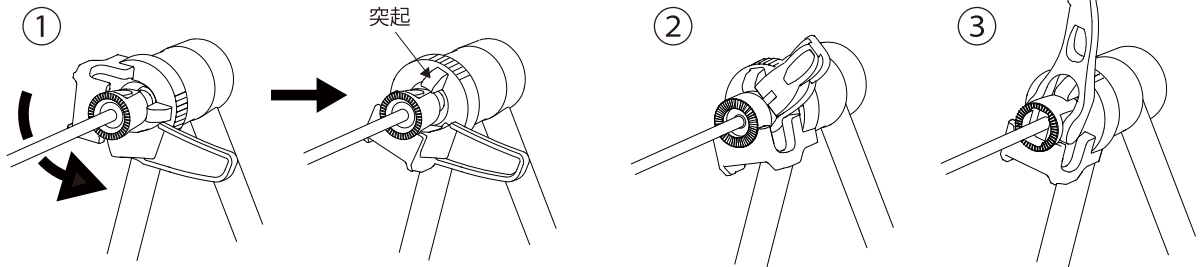

①側面レバー型(シマノ他)
突起部をレバー根本に当てるようにしてはめてから、内側ホルダ部を左に回してレバー基部にかぶせる。

②末端レバー型(マビック他)
突起部と内側回転部のフック部分との間にレバーを置く。フック部分が側面にあるのではなく、クイックを下から支えているようにすること。

③ブリッジレバー型(カンパニョーロ・フルクラム他)
突起をレバーの孔の中に挿入する。

⚠ DS-30MPのカップリングはオールマイティではありません。適合しないクイックも市場には存在します。

問い合わせ先

もし何かわからないことがあった場合は、まずお買い求めになった**販売店**にお問い合わせください。
もしそこで十分な情報やサービスを受けられない場合に限り、下記までお問い合わせください。

株式会社 箕浦 (製造元)
〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
Phone: (0584) 27-3131 Fax: (0584) 27-7505
Web : www.minoura.jp Mail : minoura@minoura.jp

Made in Japan